



Loft XL NOUVELLES DIMENSIONS

Maintenant offerte en très grandes dimensions

LOFT

Le prestige d'un horizon grandiose

Grâce à son mécanisme levant-coulissant d'une fluidité incomparable, la Loft permet d'ouvrir sans effort des panneaux vitrés aux dimensions impressionnantes. Conçue sans compromis, elle marie le raffinement et la force structurale pour offrir des ouvertures spectaculaires où la lumière et le paysage se déploient avec splendeur.

Porte-patio Loft — Série aluminium

✕ VOILE OUVRANT ○ VOILE FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

CONFIGURATION ASYMÉTRIQUE — OFFERTE GAUCHE OU DROITE

6'	8'	9 & 10'	12 & 14'	7'	8'	9'	10'
71 1/2" × 79 1/2"	95 1/2" × 79 1/2"	107" × 79 1/2"	143" × 79 1/2"	83 7/16" × 79 1/2"	95 1/4" × 79 1/2"	107 3/16" × 79 1/2"	119 3/16" × 79 1/2"
70 1/2" × 81"	94 1/2" × 81"	107" × 81"	143" × 81"	82 1/2" × 81"	94 3/4" × 81"	106 3/4" × 81"	118 1/16" × 81"
71 1/2" × 95 1/2"	95 1/2" × 95 1/2"	107" × 95 1/2"	143" × 95 1/2"	83 7/16" × 95 1/2"	95 1/4" × 95 1/2"	107 3/16" × 95 1/2"	119 3/16" × 95 1/2"
71 1/2" × 107 1/2"	95 1/2" × 107 1/2"	107" × 107 1/2"	143" × 119 1/2" XL	83 7/16" × 107 1/2"	95 1/4" × 107 1/2"	107 3/16" × 107 1/2"	119 3/16" × 107 1/2"
	95 1/2" × 119 1/2" XL	119" × 79 1/2"	167" × 95 1/2" XL	83 7/16" × 119 1/2" XL	95 1/4" × 119 1/2" XL	107 3/16" × 119 1/2" XL	119 3/16" × 119 1/2" XL
		119" × 81"					
		119" × 95 1/2"					
		119" × 107 1/2"					
		119" × 119 1/2" XL					

XL Loft XL | Nouvelles dimensions disponibles



Soulevez et coulissez

La poignée contemporaine de la porte Loft pivote afin d'ouvrir la barrure à trois points et de soulever l'ouvrant pouvant peser jusqu'à 550 lb | 250 kg!




Poignée levante-coulissante Flow NOUVEAU



Couleur du volet et du cadre

Toutes les combinaisons de ces couleurs sur l'intérieur et l'extérieur du volet et du cadre sont possibles.

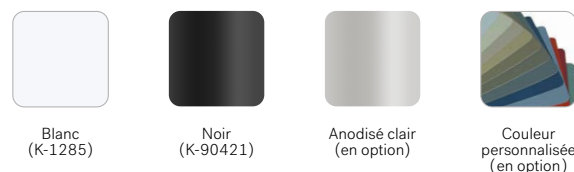

Spécifications

Matériaux: Porte-patio levante-coulissante en aluminium avec bris thermique en polyamide.

Profondeur de cadre: 6 po, 7 1/4 po, 8 po ou 9 1/4 po

Vitrage¹:

Scellé double 1 po — Low-E en face 3

Valeur U 1.87/0.33, CGCS 0.57, RE 32

Scellé double 1 po — Low-E en face 2 (en option)

Valeur U 1.82/0.32, CGCS 0.30, RE 17

Scellé triple 1 1/4 po — Low-E en face 5 (en option)*

Valeur U 1.48/0.26, CGCS 0.51, RE 37 CAN

Scellé triple 1 1/4 po — Low-E en face 2 (en option)*

Valeur U 1.48/0.26, CGCS 0.19, RE 19 CAN/US toutes zones

Scellé double 1 po — Low-E en face 2 et 4 (en option)

Valeur U 1.59/0.28, CGCS 0.20, RE 17 US South et South Central

Couleur du seuil



Standard

- Couverture de seuil en aluminium anodisé
- Système de barrure multipoints

Options

- Impostes et latéraux
- Carrelages²
- Moustiquaire ultrarésistante Robusto³
- Extension de seuil en aluminium
- Moulure à brique en aluminium
- Moulure à gypse en aluminium
- Lamelle de clouage

Performance Air: A3 Eau: 360 Pa / 7.5 psf Global: LC-40 sans renfort, CW-50 avec renfort (Option) STC: Jusqu'à 37

Porte: 95 1/2" × 95 1/2" (OX/XO) (AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-11)

Garantie limitée de 20 ans Consultez la garantie détaillée sur notre site Web.

Novatech® Pour plus d'information, visitez grouphenovatech.com

Porte-patio Loft 09/25

¹ Les résultats présentés sont basés sur une porte mesurant 78 3/4" × 78 3/4" po (2000 × 2000 mm), équipée d'un verre de 3 mm. La composition du vitrage et les performances peuvent varier selon les différentes configurations de porte disponibles.

² Options offertes pour certaines configurations seulement.

³ Moustiquaire ultrarésistante standard pour les portes de 8 × 8 pi et plus.