


- 1 Élément préfabriqué en béton apparent, sablé (neuf)
- 2 Paratonnerre en cuivre, Ø 8 mm dans un tube en plastique difficilement combustible
- 3 Douille en acier pour ancrage d'échafaudage
- 4 Encadrement d'embrasure de fenêtre, panneau aggloméré plaqué chêne
- 5 Banc en panneau aggloméré bois plaqué chêne
- 6 Support en bois lamellé-collé, 320/320 mm
- 7 Plaque de plâtre fibrée peinte, 15 mm
- 8 pare-vapeur
- 9 Vitrage isolant ESG 8 + SZR 18 + VSG 2x 6 mm dans le cadre aluminium éloxé
- 10 Coulisseau de store à lamelles, aluminium 80 mm
- 11 Isolation thermique en laine minérale
- 12 Élément préfabriqué en béton apparent, sablé (existant)
- 13 Isolation thermique par flochage
- 14 Colonnes montantes de chauffage

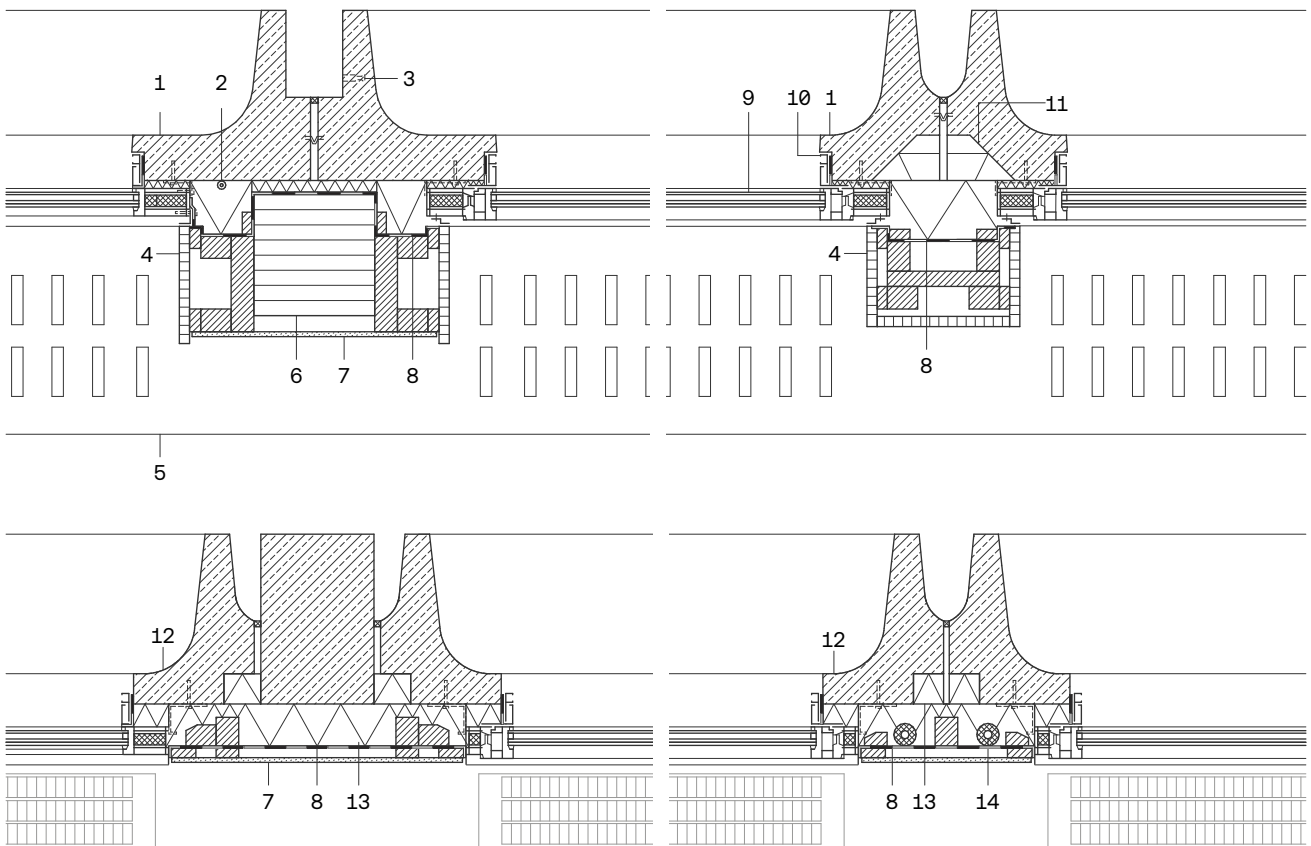

0 0.1 0.5 1m

Coupe horizontales A + B